

AB类/D类切换,4种防破音模式可选,5.3W输出功率,单通道音频功率放大器

概要

HAA9102是一款FM无干扰、带防破音AB/D类可切换、高效率、无滤波器的5.3W单声道音频功率放大器。超低的EMI非常适合应用于带FM功能的便携式设备中。

HAA9102的单端输入架构和极高的PSRR有效地提高了HAA9102对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及增益内置方式减少了外部元件、PCB面积和系统成本,并简化了设计。高达90%的效率,快速地启动时间和纤小的封装尺寸使得HAA9102成为便携式音频产品的最佳选择。

HAA9102具有极低的关断电流,极大的延长系统的待机时间。OCP、OTP、UVLO保护功能增强系统的可靠性。开启、关闭POP-click抑制功能改善了系统的听觉感受,同时简化系统调试。

HAA9102提供带散热片的ESOP8封装


特性

- AB类、D类切换功能
- 4种防破音模式可选,防破音压缩范围-10dB
- D类输出功率:
 - 5.3W (VDD=5.0V, $R_L=2\Omega$, THD+N=10%)
 - 3.2W (VDD=5.0V, $R_L=4\Omega$, THD+N=10%)
- AB类输出功率:
 - 5.2W (VDD=5.0V, $R_L=2\Omega$, THD+N=10%)
 - 3.1W (VDD=5.0V, $R_L=4\Omega$, THD+N=10%)
- 工作电压: 2.5V to 5.5V
- 低失真和低噪声
- 开启、关闭POP-click抑制功能
- 关断电流 (<1 μ A)
- OCP、OTP、UVLO保护功能

应用


- 扩音器
- 便携式音箱 / 插卡音箱
- 蓝牙音箱 / USB音箱

典型应用电路图

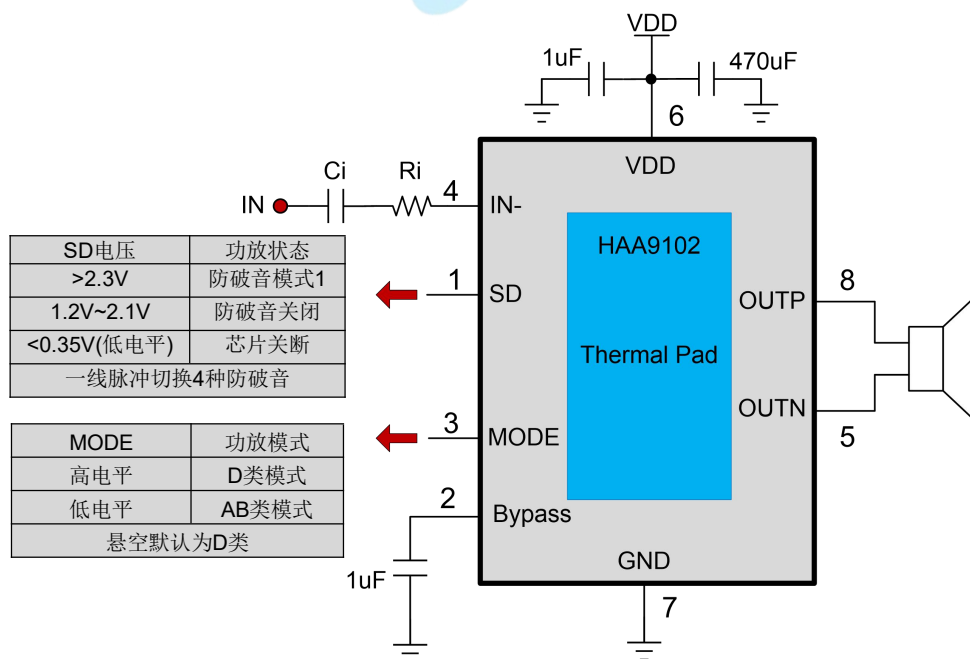

AB 类/D 类切换,4 种防破音模式可选,5.3W 输出功率,单通道音频功率放大器

引脚排列

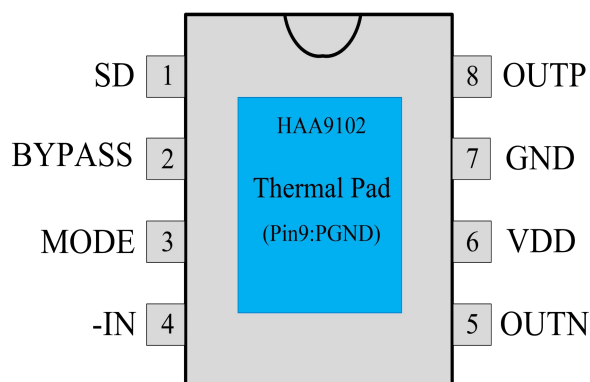

管脚描述

管脚	符号	I/O	描述
1	SD	I	系统关断控制 (SD 电压大于 2.3V 工作在防破音模式 1, SD 电压在 1.2V~2.1V 防破音关闭, SD 电压小于 0.35V, 芯片关断, 同时具有一线脉冲切换 4 种防破音模式的功能)
2	BYPASS	I	参考电压
3	MODE	I/O	D 类, AB 类选择, 悬空默认为 D 类
4	-IN	I	音频负输入端
5	OUTN	O	音频负输出端
6	VDD		电源
7	GND		地
8	OUTP	O	音频正输出端
9(Thermal Pad)	GND		芯片底部散热片接地

AB 类/D 类切换,4 种防破音模式可选,5.3W 输出功率,单通道音频功率放大器

订购信息

料号	封装	表面印字	包装
HAA9102	ESOP8	HAA9102 (A) PST XXXXXXX	100颗/管

极限参数表

参数	描述	数值	单位
V _{IN}	无信号输入时供电电源	6.0	V
V _I	输入电压	-0.3 to V _{IN} +0.3	V
T _A	工作温度	-40°C to 85°C	°C
T _J	结温	-40°C to 150°C	°C
T _{STG}	储存温度	-65°C to 150°C	°C
T _{SLD}	焊接温度	300°C, 10sec	°C

推荐的工作条件

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	MAX	UNIT
V _{DD}	供电电压	V _{DD}	2.5	5.5	V
V _{IH}	SD高电平(防破音模式1)	V _{DD} =2.5V to 5.0V	2.3	5.5	V
	SD高电平(防破音模式关)		1.2	2.1	V
	MODE高电平		2		V
V _{IL}	SD低电平	V _{DD} =2.5V to 5.0V		0.35	V
	MODE低电平			0.35	V

热效应参数

Parameter	Symbol	Package	MAX	UNIT
热阻(Junction to Ambient)	θ_{JA}	ESOP8	40	°C/W
热阻(Junction to Case)	θ_{JC}	ESOP8	11	°C/W

AB 类/D 类切换,4 种防破音模式可选,5.3W 输出功率,单通道音频功率放大器

D类 电气特性

(Gain=23dB, $R_L=4\Omega$, $T=25^\circ\text{C}$, 防破音关闭, 除非特殊说明.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
P_o	D 类防破音模式关闭输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	3.2		W
			$V_{DD}=3.7V$	1.7		
		THD+N=1%,f=1KHZ, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	2.6		W
			$V_{DD}=3.6V$	1.4		
		THD+N=10%,f=1KHZ, $R_L=2\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	5.3		W
			$V_{DD}=3.7V$	2.8		
THD+N=1%,f=1KHZ, $R_L=2\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	4.2		W		
	$V_{DD}=3.6V$	2.2				
THD+N	总谐波失真+噪声	$V_{DD}=5.0V, P_o=1W, R_L=4\Omega$	f=1KHz	0.1		%
		$V_{DD}=3.7V, P_o=1W, R_L=4\Omega$		0.28		
		$V_{DD}=5.0V, P_o=2W, R_L=2\Omega$	f=1KHz	0.21		%
		$V_{DD}=3.7V, P_o=2W, R_L=2\Omega$		1.1		
G_v	D 类模式增益	$R_i = 22K$		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	$V_{DD}=5V \pm 200mV_{p-p}$	f=217Hz	70		dB
SNR	信噪比	$V_{DD}=5.0V, V_{rms}=1V, G_v=23dB$	f=1KHz	-85		dB
V_n	残余噪声	$V_{DD}=5.0V, \text{Input floating with } C_{IN}=0.1\mu F$	A-weighting	75		μV
			No A-weighting	110		
Dyn	动态范围	$V_{DD}=5.0V, THD=1\%$	f=1KHz	-90		dB
I_Q	静态电流	$V_{DD}=5.0V$	No Load	4		mA
		$V_{DD}=3.0V$		3.6		
η	效率	$V_{DD}=5V, R_L=4\Omega, P_o=3W$	f=1KHz	90		%
		$V_{DD}=5V, R_L=2\Omega, P_o=5W$	f=1KHz	85		
$r_{DS(on)}$	源漏导通电阻	$V_{DD}=5V, I_o=500mA$	N+P	480		m Ω
Fosc	D 类调制频率	$V_{IN}=2.5V \text{ to } 5.0V$		600		KHz
Rin	内置输入电阻			5		K Ω
Rf	内置反馈电阻			400		K Ω
I_{SD}	关断电流	$V_{IN}=0V, V_{DD}=5V$		0.1	1	μA
Vos	失调电压	$V_{IN}=0V, V_{DD}=5V$		10	30	mV
Tst	启动时间	Bypass capacitor =1uF	$V_{DD}=5V$	130		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	$V_{DD}=5.0V$	165		$^\circ C$
OTH	—			15		

AB 类/D 类切换,4 种防破音模式可选,5.3W 输出功率,单通道音频功率放大器**AB类 电气特性**(Gain=23dB, $R_L=4\Omega$, $T=25^\circ\text{C}$, 除非特殊说明.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
P_o	AB 类模式输出功率	THD+N=10%,f=1KHZ, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	3.1		W
			$V_{DD}=3.7V$	1.65		
		THD+N=1%,f=1KHZ, $R_L=4\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	2.65		W
			$V_{DD}=3.6V$	1.4		
		THD+N=10%,f=1KHZ, $R_L=2\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	5.2		W
			$V_{DD}=3.7V$	2.78		
THD+N=1%,f=1KHZ, $R_L=2\Omega$	$V_{DD}=5.0V$	4.15		W		
	$V_{DD}=3.6V$	2.2				
THD+N	总谐波失真+噪声	$V_{DD}=5.0V, P_o=1W, R_L=4\Omega$	f=1KHz	0.09		%
				$V_{DD}=3.6V, P_o=1W, R_L=4\Omega$	0.23	
		$V_{DD}=5.0V, P_o=2W, R_L=2\Omega$	f=1KHz	0.2		%
				$V_{DD}=3.6V, P_o=2W, R_L=2\Omega$	1.05	
G_v	D 类模式增益	$R_i = 22K$		23		dB
PSRR	电源纹波抑制比	$V_{DD}=5V \pm 200mVp-p$	f=217Hz	70		dB
SNR	信噪比	$V_{DD}=5.0V, V_{rms}=1V, G_v=23dB$	f=1KHz	-88		dB
V_n	残余噪声	$V_{DD}=5.0V, \text{Input floating with } C_{IN}=0.1\mu F$	A-weighting	70		μV
			No A-weighting	105		
Dyn	动态范围	$V_{DD}=5.0V, THD=1\%$	f=1KHz	-89		dB
I_q	静态电流	$V_{DD}=5.0V$	No Load	4.2		mA
		$V_{DD}=3.0V$		3.8		
R_{in}	内置输入电阻			5		K Ω
R_f	内置反馈电阻			400		K Ω
I_{SD}	关断电流	$V_{IN}=0V, V_{DD}=5V$		0.1	1	μA
V_{os}	失调电压	$V_{IN}=0V, V_{DD}=5V$		10	30	mV
T_{st}	启动时间	Bypass capacitor =1uF	$V_{DD}=5V$	130		mS
OTP	—	No Load, Junction Temperature	$V_{DD}=5.0V$	165		$^\circ C$
OTH	—			15		

AB 类/D 类切换,4 种防破音模式可选,5.3W 输出功率,单通道音频功率放大器电气特性($R_i=22K\Omega$, $C_i=0.1\mu F$, $R_L=4\Omega$, $f=1KHZ$ $T=25^\circ C$, 防破音模式1, 除非特殊说明.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
P _o	防破音模式 1 输出功率	VIN=5.0V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE1		2.36		W
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE1		1.3		
THD+N	总谐波失真+噪声	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE1		0.8		%
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE1		0.78		
Tat	防破音启动时间			95		mS
Trl	防破音释放时间			525		mS

电气特性($R_i=22K\Omega$, $C_i=0.1\mu F$, $R_L=4\Omega$, $f=1KHZ$ $T=25^\circ C$, 防破音模式2, 除非特殊说明.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
P _o	防破音模式 2 输出功率	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE2		2.32		W
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE2		1.35		
THD+N	总谐波失真+噪声	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE2		0.82		%
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE2		0.8		
Tat	防破音启动时间			60		mS
Trl	防破音释放时间			350		mS

电气特性($R_i=22K\Omega$, $C_i=0.1\mu F$, $R_L=4\Omega$, $f=1KHZ$ $T=25^\circ C$, 防破音模式3, 除非特殊说明.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
P _o	防破音模式 3 输出功率	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE3		2.33		W
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE3		1.33		
THD+N	总谐波失真+噪声	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE3		0.85		%
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE3		0.83		
Tat	防破音启动时间			30		mS
Trl	防破音释放时间			350		mS


电气特性($R_i=22K\Omega$, $C_i=0.1\mu F$, $R_L=4\Omega$, $f=1KHZ$ $T=25^\circ C$, 防破音模式4, 除非特殊说明.)

Symbol	Parameter	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
P _o	防破音模式 4 输出功率	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE4		2.33		W
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE4		1.32		
THD+N	总谐波失真+噪声	VIN=5V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE4		0.9		%
		VIN=3.7V,V _{po} =350mV, ,R _L =4 Ω,NCN MODE4		0.88		
Tat	防破音启动时间			47.5		mS
Trl	防破音释放时间			2		S


AB类/D类切换,4种防破音模式可选,5.3W输出功率,单通道音频功率放大器

典型特征曲线 (D类工作模式, VDD =5V, Gain=23dB, $R_L = 4\Omega$, T =25°C, 除非特殊说明.)


THD+N vs Output Power

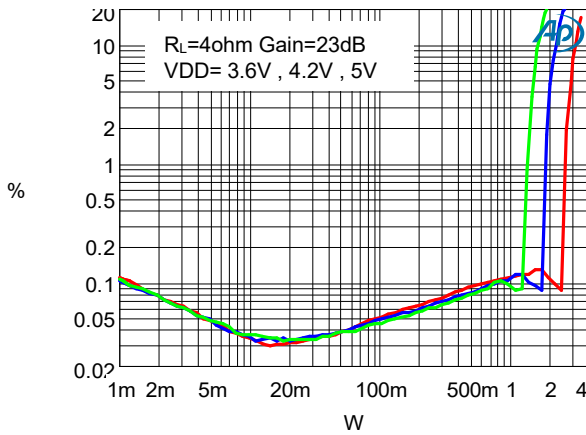


THD+N vs Output Power

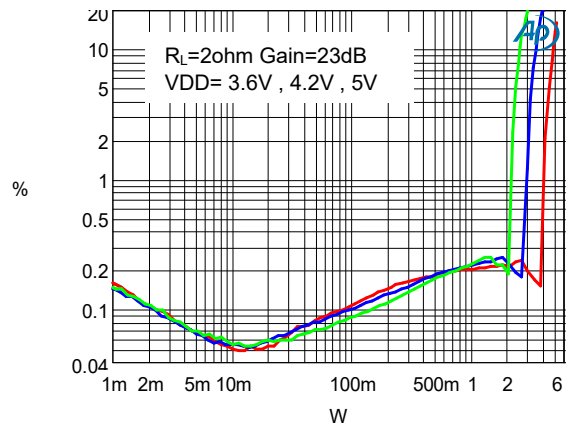


THD+N VS FREQUENCY

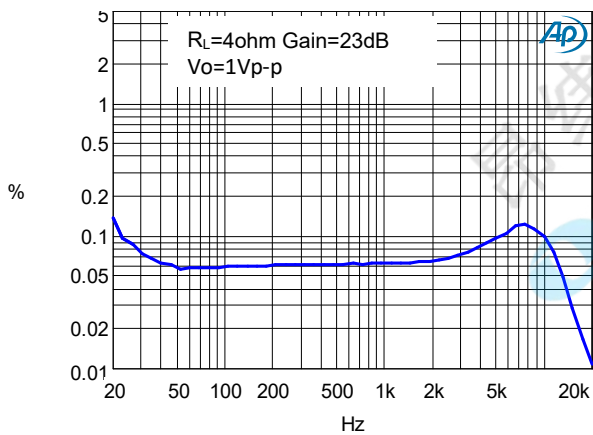

Frequency Response

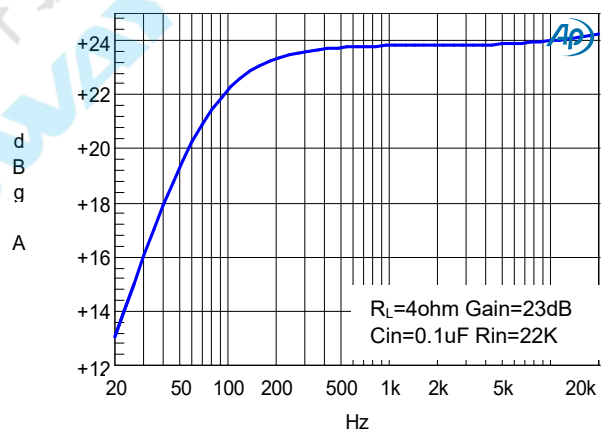


NOISE FLOOR FF

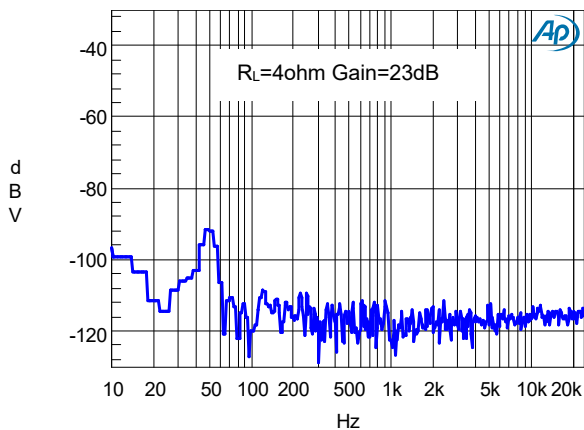


AB类/D类切换,4种防破音模式可选,5.3W输出功率,单通道音频功率放大器

典型特征曲线(AB类工作模式, VDD =5V, Gain=23dB, $R_L = 4\Omega$, T =25°C, 除非特殊说明.)


THD+N vs Output Power

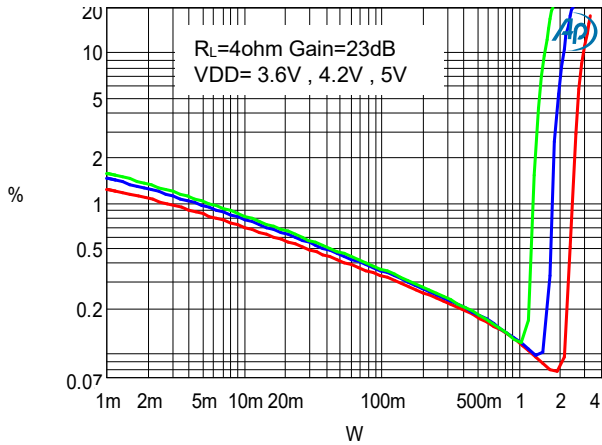


THD+N vs Output Power

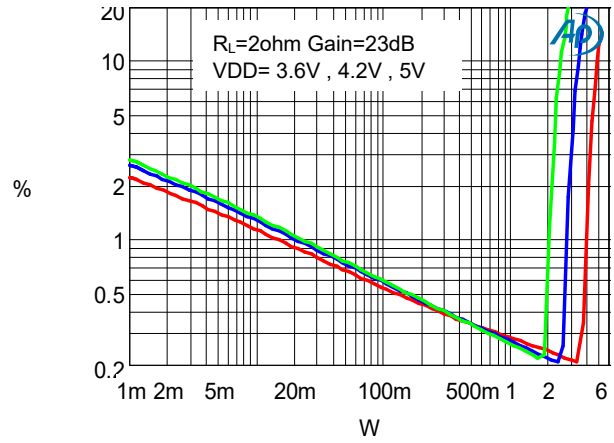


THD+N VS FREQUENCY

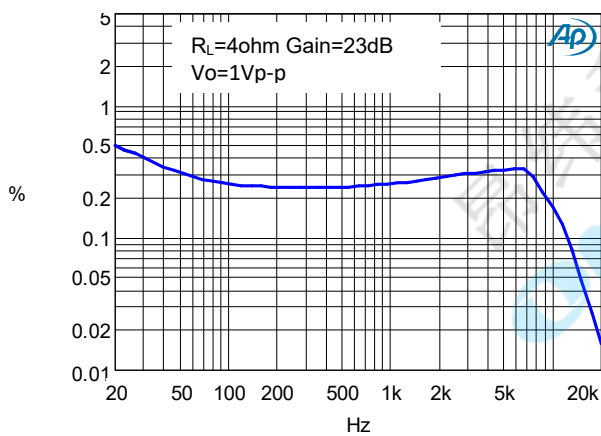

Frequency Response

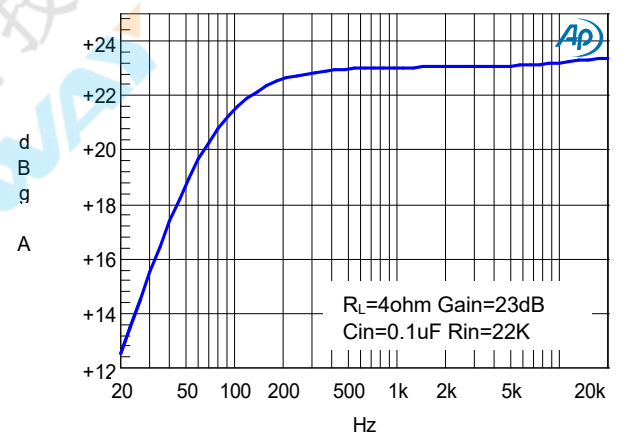

NOISE FLOOR FFT

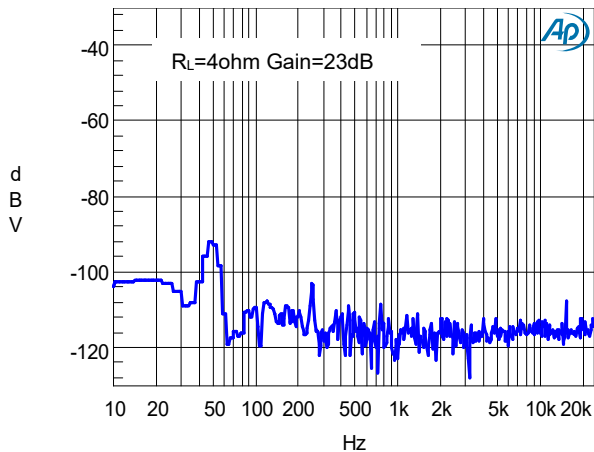

AB类/D类切换,4种防破音模式可选,5.3W输出功率,单通道音频功率放大器

应用信息

MODE管脚控制

AB类, D类切换控制功能使用功放的第3管脚来控制。MODE管脚置高电平时HAA9102工作在D类的模式; MODE管脚置低电平时HAA9102工作在AB类的模式。

输入电阻(Ri)

HAA9102的增益由音量调节控制的输入电阻(RI)和反馈电阻RF)控制。增益计算公式:

$$A_v = \frac{R_f}{R_i + 5} \left(\frac{V}{V} \right)$$

其中, 输入电阻RI为外部的输入电阻 (HAA9102内部集成输入电阻为5KΩ), 反馈电阻Rf为400KΩ (反馈电阻为内部固定, 不可外部调节)。例如, 外部输入电阻为22K, 则放大倍数为:

$$A_v = 400 / (22+5) = 14.8 \text{ 倍} = 23.4 \text{ dB}$$

输入电容 (Ci)

输入电容与输入电阻构成一个高通滤波器, 其截止频率可由下式得出:

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_i C_i)}$$

Ci的值不仅会影响到电路的低频响应, 而且也会影响到电路启动和关断时所产生的POP声, 输入电容越大, 则到达其稳定工作点所需的电荷越多, 在同等条件下, 小的输入电容所产生的POP声比较小。

偏置电容CBYP

偏置电容是最关键的电容, 它与几个重要性能相关, 当电路启动时, 偏置电容决定了放大器的开启速度, 偏置电容同时会影响到电路的噪声, 电源抑制比以及开关机的POP声。

为避免启动时的POP声, 偏置电压的上升速度应该比输入偏置电压的上升速度慢。


SD管脚控制

为了减少在关断模式下的功率损耗, HAA9102带有关闭放大器偏置的关断电路。当SD管脚电压小于0.6V, 芯片关断, 工作电流达到最小。当SD管脚电压在1.2V~2.1V则HAA9102进入D类防破音关闭的模式。当


SD管脚直接拉高且电压大于2.3V, 不输入一线脉冲信号, HAA9102默认进入到D类防破音模式1。如果SD管脚输入一线脉冲信号, 则HAA9102进入到相对应的工作模式。

一线脉冲控制方式如下:


1. 切换到D类防破音模式1的波形

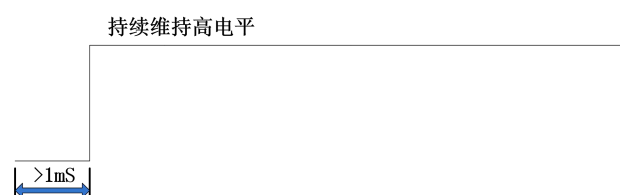


2. 切换到D类防破音模式2的波形

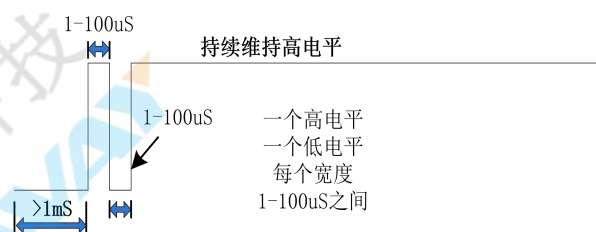

3. 切换到D类防破音模式3的波形

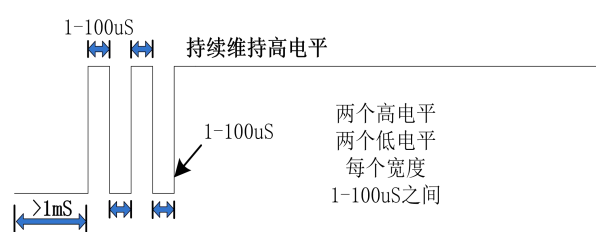

4. 切换到D类防破音模式4的波形



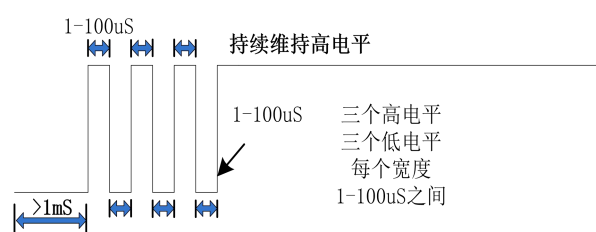


过温保护


HAA9102 有过温保护电路以防止内部温度超过165°C时器件损坏。在不同器件之间, 这个值有25°C的差异。当内部电路超过设置的保护温度时, 器件进入关断状态, 输出被截止。当温度下降 15°C后, 器件重新正常工作。

AB类/D类切换,4种防破音模式可选,5.3W输出功率,单通道音频功率放大器

封装图 (ESOP8)

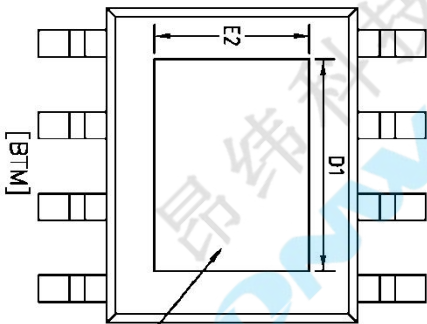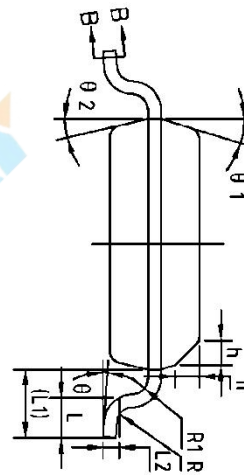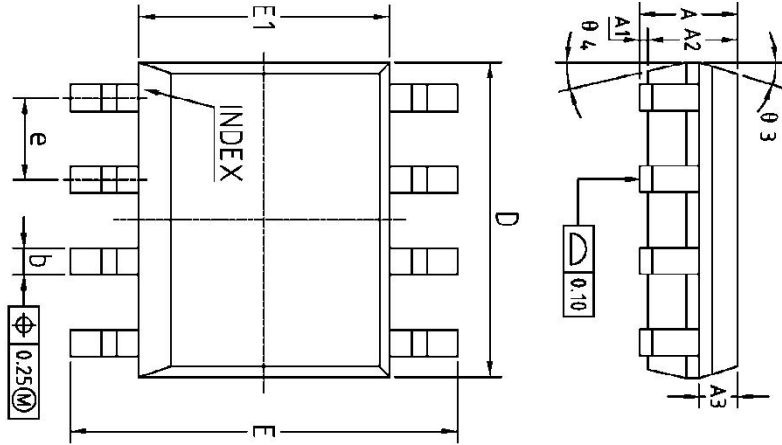

NOTES:
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MS-012 AA
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.

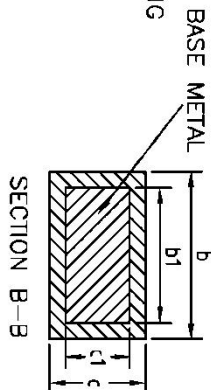

COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	1.35	1.55	1.75
A1	0	0.10	0.15
A2	1.25	1.40	1.65
A3	0.50	0.60	0.70
b	0.38	-	0.51
b1	0.37	0.42	0.47
c	0.17	0.20	0.25
c1	0.17	0.20	0.23
D	4.80	4.90	5.00
D1	3.10	3.50	3.50
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
E2	2.20	2.40	2.60
e	1.27/BSC	-	-
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04/REF	-	-
L2	0.25/BSC	-	-
R	0.07	-	-
R1	0.07	-	-
h	0.30	0.40	0.50
h'	0*	-	8*
theta 1	15°	17°	19°
theta 2	11°	15°	15°
theta 3	15°	17°	19°
theta 4	11°	15°	15°